

PROTECTION

Manual de Instalação e Termo de Garantia Fechadura Eléctromagnética PT-710 e 720

INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Alta resistência e durabilidade.

As fechaduras eléctricas Protection foram desenvolvidas para garantir alta segurança e tranquilidade para seus usuários, além de uma excepcional durabilidade e confiabilidade. Elas estão disponíveis nos acabamentos pintura aço inox ou preto.

Solução para todas as configurações de portas e portões

As fechaduras eléctricas Protection podem ser instaladas nas mais diversas configurações de portas e portões e em todos os sentidos de abertura.

CONTEÚDO

- 01 Fechadura eléctrica Protection;
- 01 Kit contra chapa (contra chapa) para fixação em batente de madeira ou aço;
- 01 Chapa de acabamento do cilindro;
- 03 Chaves;
- 01 Manual do usuário;
- 01 Gabarito de instalação;
- Parafusos para montagem.



INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

A fechadura deve ser fixada da forma firme e correta conforme o gabarito de instalação.

1 – Antes de iniciar a instalação verifique o lado correto do gabarito que deve estar voltado para a fechadura e o lado que deve estar voltado para a porta.

2 – Certifique-se de que a porta e o batente estejam bem alinhados, garantindo assim que a fechadura não seja instalada de forma forçada.


3 – As dobradiças da porta ou portão devem mantê-los sempre alinhado verticalmente.


4 – Para fixar a contra chapa dobre o gabarito na linha tracejada e, com a porta aberta, econste no batente da porta. A seguir faça dois furos, um em cada círculo assinalando no gabarito.

5 – Com a porta fechada abra o gabarito de furação, alinhe o gabarito sobre a posição dos dois furos feitos no batente. Verifique se o gabarito está em nível horizontal e marque os quatro furos para a fixação da fechadura e o furo do cilindro externo. Faça os furos de fixação da fechadura e do cilindro.

6 – Remova a tampa da fechadura para fixá-la na porta ou portão.

7 – Faça as ligações eléctricas,

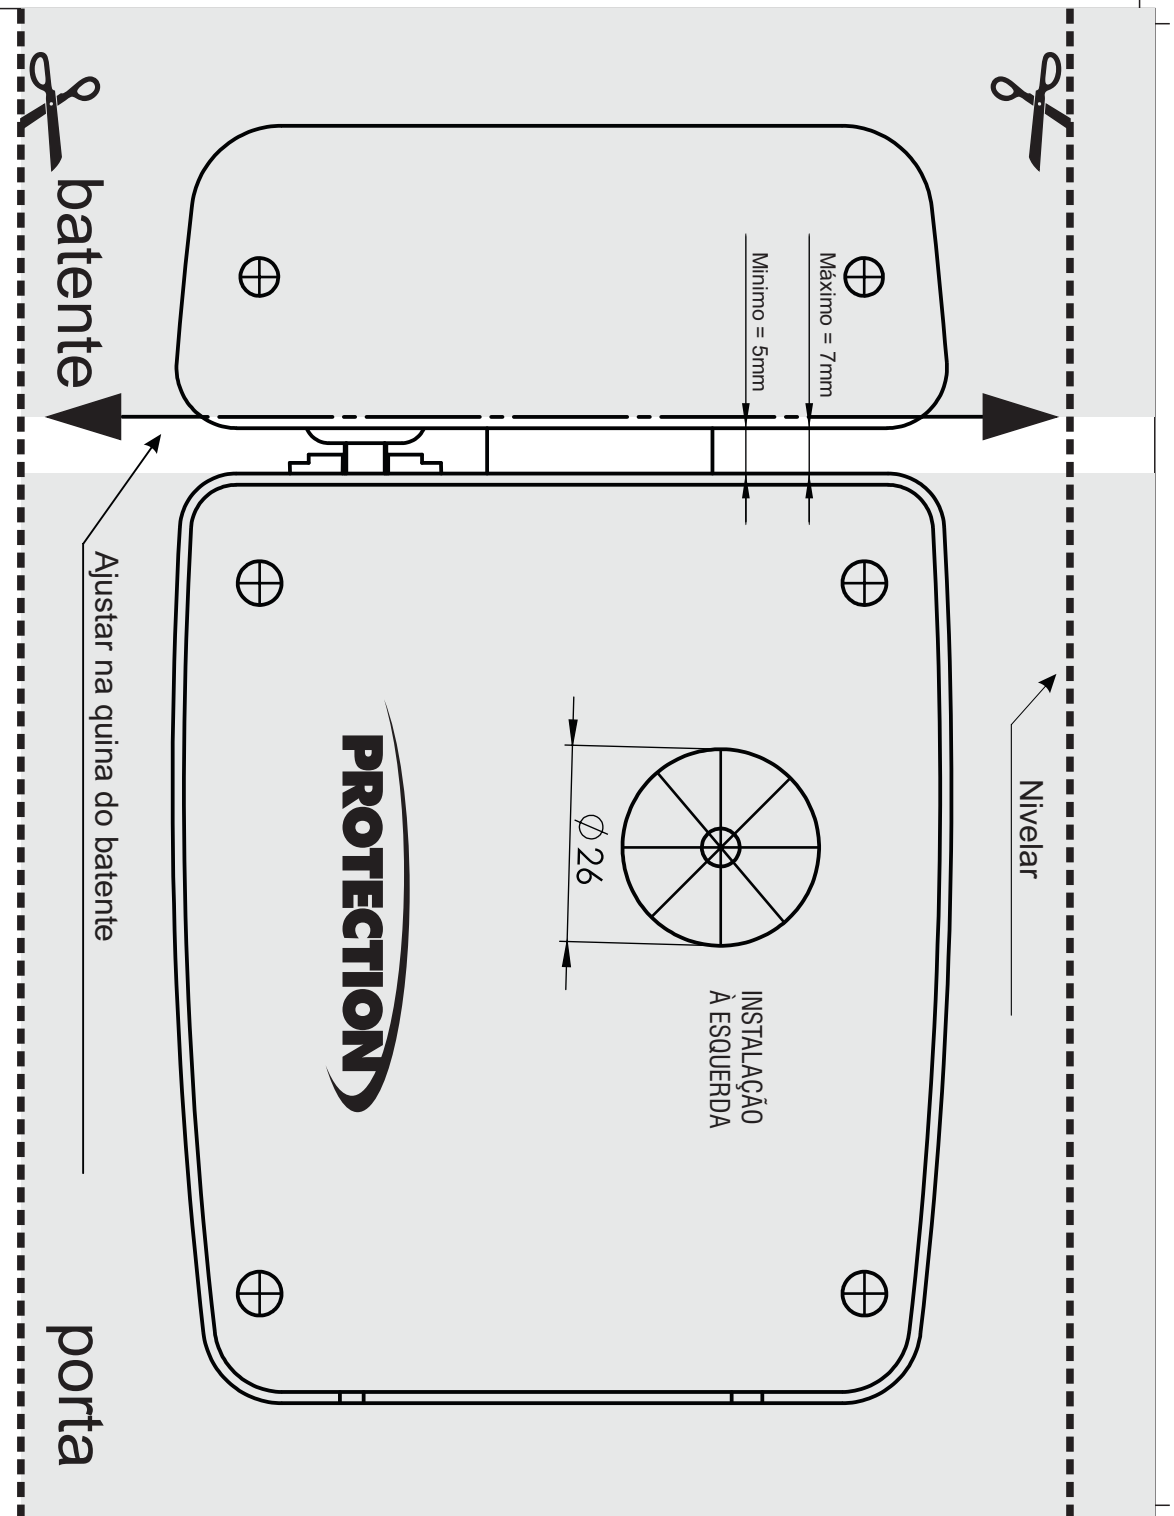

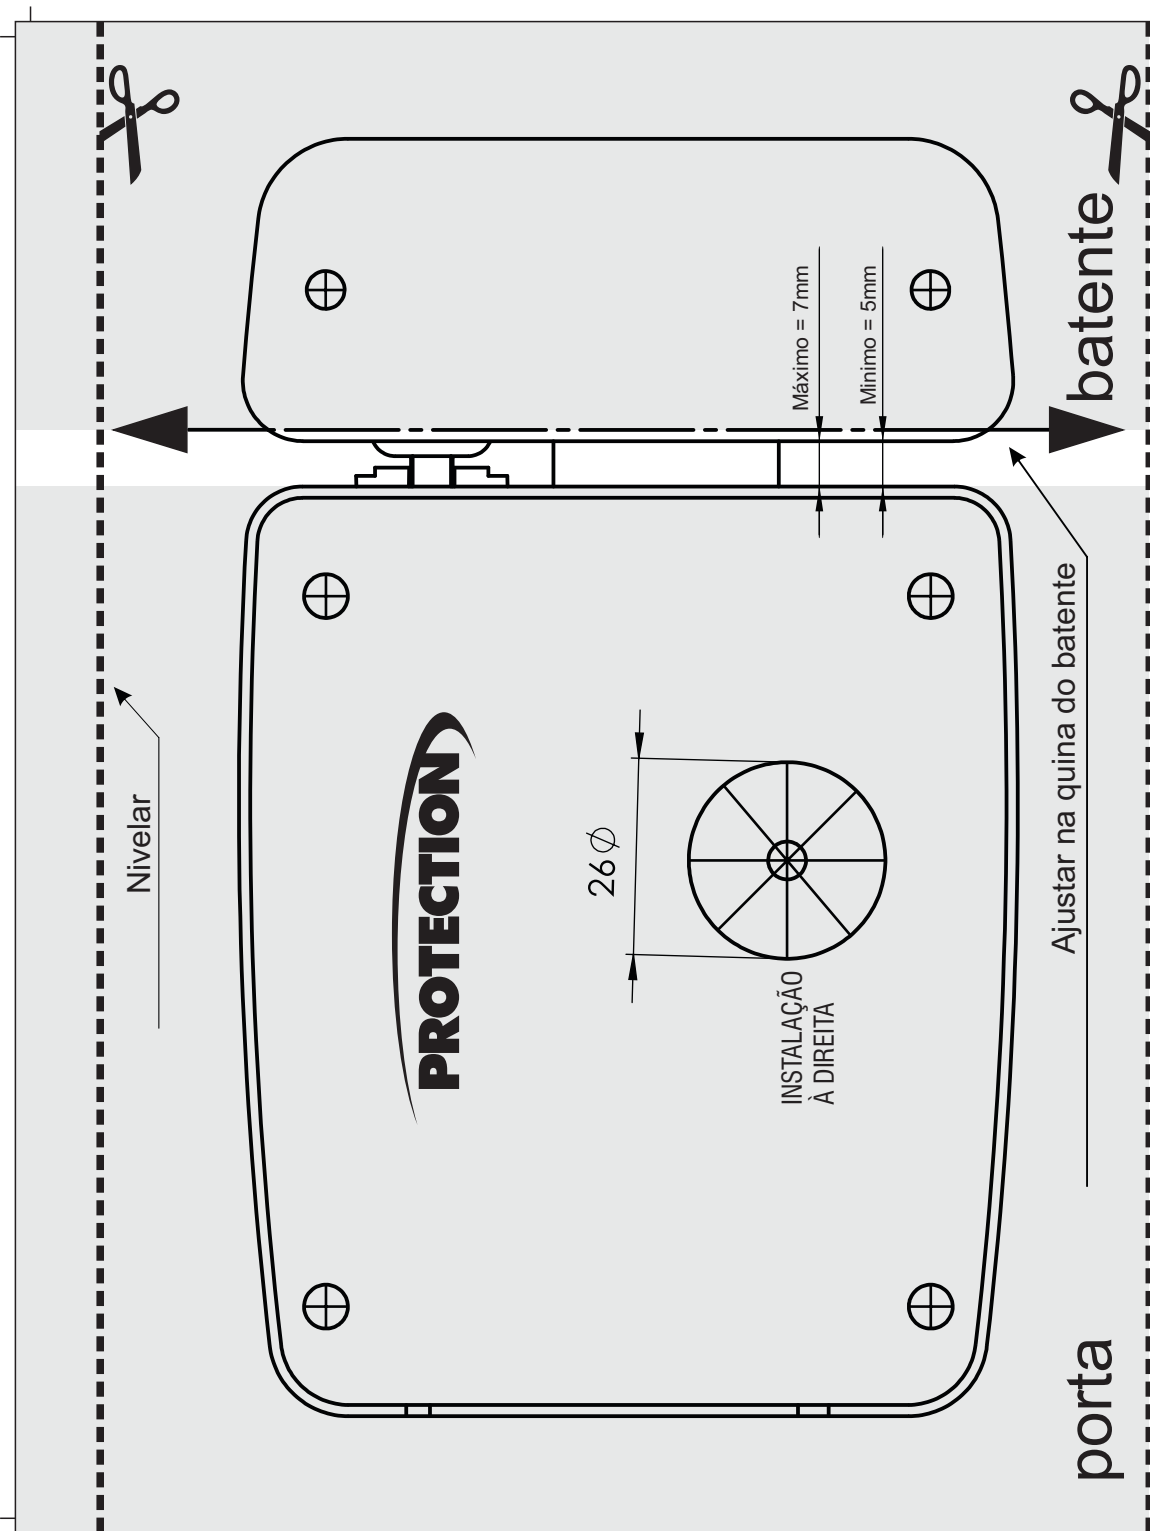

Comprimento máximo de cabo elétrico x bitola

| DISTÂNCIA | BITOLA DO CABO |
|------------------|----------------|
| 0 a 50 metros | 1,0 mm |
| 50 a 100 metros | 1,5 mm |
| 100 a 150 metros | 2,5 mm |

IMPORTANTE: NUNCA LIGUE A FECHADURA ELÉTRICA PROTECTION DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA (110V/220V). Utilize uma fonte de alimentação 12Vac com no mínimo 400mA

A fechadura não deve ser instalada no lado de fora de portas e portões.

Em uma correta instalação a fechadura elétrica Protection deve estar totalmente alinhada com a contra chapa e o portão. A face lateral da fechadura elétrica Protection deve estar a uma distância máxima de 7mm e mínima 5 mm da face lateral da contra chapa.

Para abrir a fechadura acione o botão de acionamento (não incluso) através de um simples toque/pulso. Não mantenha o botão de acionamento pressionado, isso poderá danificar a fechadura.

TERMO DE GARANTIA

A Protection, assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano, contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

A Protection, reserva-se direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma autorizada da Protection.

Extinção da Garantia:

Esta garantia será considerada sem efeito quando;

- Do decurso normal do prazo de sua validade;
- Forem verificados sinais de violação das características originais do produto ou montagem fora do padrão recomendado pelo fabricante;
- Em decorrência do mau uso do produto, ligação fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e danos causados por agentes da natureza.

Em caso de dúvidas sobre o produto favor nos consultar.

Fabricado por
 CNPJ:08.460.194/0001-10
 SAC: sac@protection.com.br
 Site: www.protection.com.br